

수중오배수 펌프

■ 일반형



■ 탈착형



DBS 37

PUMP MODEL KW


특성

- 자동탈착장치가 병용되는 고양정용으로 수압이 걸리지 않는 Non-Pressure 방식을 적용하여 내구성이 우수함

용도

- 산업공장, 빌딩, 오수배수용
- 지하철역 Pit 내 오수배수용
- 합병처리장, 지하상가, 오수압송용
- 기타 고양정, 오배수용

선정도표

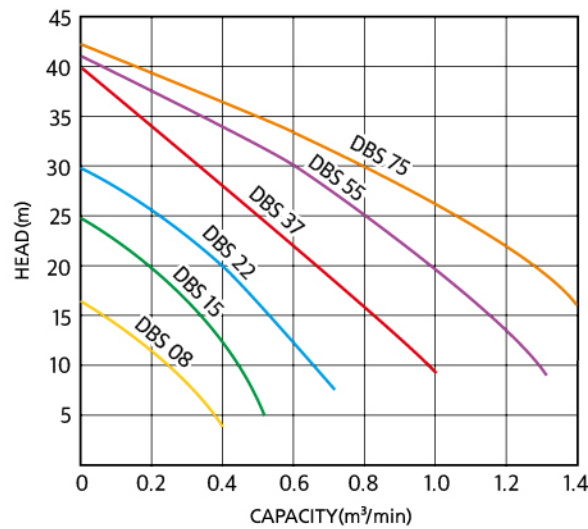

표준사양

MODEL	토출구경 Discharge	동력		유량 Q(m³/min)	양정 (M)	중량 (kg)	비고
		HP	kw				
DBS 08	50mm	1	0.75	0.16	12	36	탈착타입 ex) DBS 08-TO
DBS 15		2	1.5	0.25	18	45	
DBS 22	80mm	3	2.2	0.30	23	50	
DBS 37		5	3.7	0.50	23	76	
DBS 55		7.5	5.5	0.60	30	82	
DBS 75	100mm	10	7.5	0.80	30	150	