



# 수중그라인더 펌프

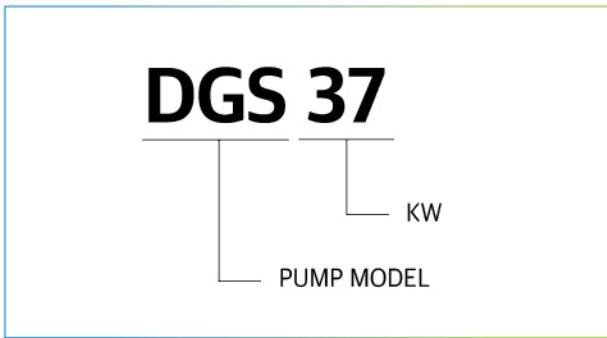

### 선정도표

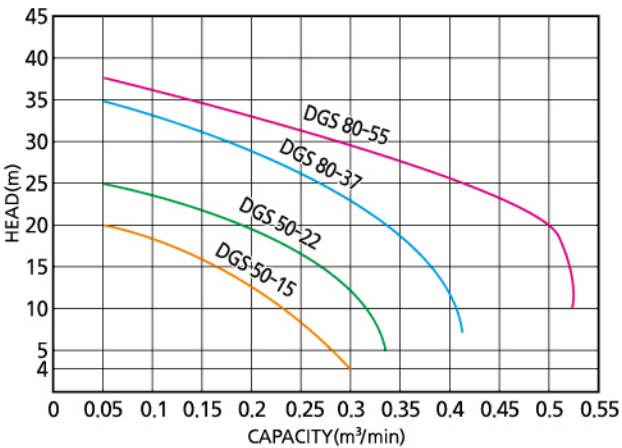

### 표준사양

MODEL	토출구경 Discharge	동력		토출량 Q(m³/min)	전양정량 H(m)	중량 (kg)	비고
		HP	kw				
DGS 50-15	50mm	2	1.5	0.20	12	35	탈착타입 ex) DGS 50-15-TO
DGS 50-22	50mm	3	2.2	0.25	17	38	
DGS 80-37	80mm	5	3.7	0.30	23	56	
DGS 80-55	80mm	7.5	5.5	0.40	25	91	

### 특성

- Semi-Open Type 임펠러(SUS304)
- 2극모터(3600RPM) : F종
- Double 미케니컬 씬(Sic/Carbone)
- 탈착장치 사용 가능한 구조
- Hi-Cr 재질의 커터날과 커터판 장착으로 강력한 분쇄 가능
- 경화되지 않는 네오프렌 재질 전선 사용

### 용도

- 일반하수, 오수용
- 빌딩설비 배수용
- 하수처리장, 분뇨처리장의 오수 이송용
- 공장등의 산업폐수 및 폐수처리장 배수용

### 조립도

