

수중단상 펌프

DBS 단상 배수 펌프



표준사양

MODEL	토출구경 Discharge	동력 HP	토출량 Q(m ³ /min)	전양정량 H(m)	중량 (kg)
DBS 01	20mm	0.1	0.030	3.5	4.2
DBS 03	32mm	0.3	0.10	5	7
DBS 04	50mm	0.5	0.15	8	14
DBS 07		1	0.25	10	18


특성

- 모터 소손 보호 장치 내장
- 3중 누수방지구조 (2중 미케니컬 씬 + 오일 씬)
- 펌프 바디를 주물로 제작, 내구성 향상

용도

- 건축, 토목공사 현장의 침·출수배수용
- 농·공업용 배수 및 급수용
- 빌딩 설비의 배수 및 위생설비용

선정도표

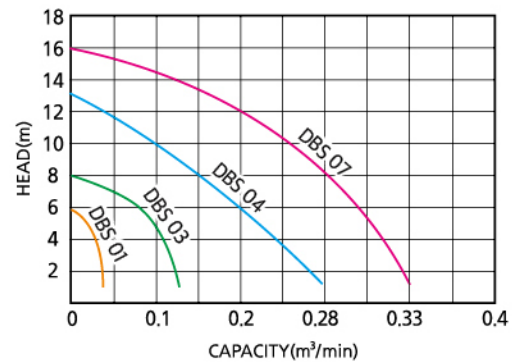

DVEX 단상 오수 펌프



표준사양

MODEL	토출구경 Discharge	동력 HP	토출량 Q(m ³ /min)	전양정량 H(m)	중량 (kg)
DVEX 04	50mm	0.5	0.13	7	14
DVEX 07		1	0.20	8.5	18

특성

- 오픈형 임펠러 적용
- 3중 누수방지구조 (2중 미케니컬 씬 + 오일 씬)
- 모터 소손 보호 장치 내장
- 100% 주조물로 되어 내부식성에 강하고 견고함
- Float 스위치를 부착하여 자동 배수처리
- 볼텍스형으로 고형물질 통과 용이

용도

- 정화조의 배수
- 축사 및 폐수처리장의 오수, 폐수 배수용
- 가정용 및 음식점 오수 배수
- 하수도 공사의 배수

선정도표

