



## 수중오배수펌프



일반형



탈착형


### 특성

- 자동탈착장치가 병용되는 고효율정용으로 수압이 걸리지 않는 Non-Pressure방식을 적용하여 내구성이 우수함.

### 용도

- 산업공장, 빌딩, 오수배수용
- 지하철역 P내 오수배수용
- 합병처리장, 지하상가, 오수압송용
- 기타 고효율정, 오배수용

### 선정도표

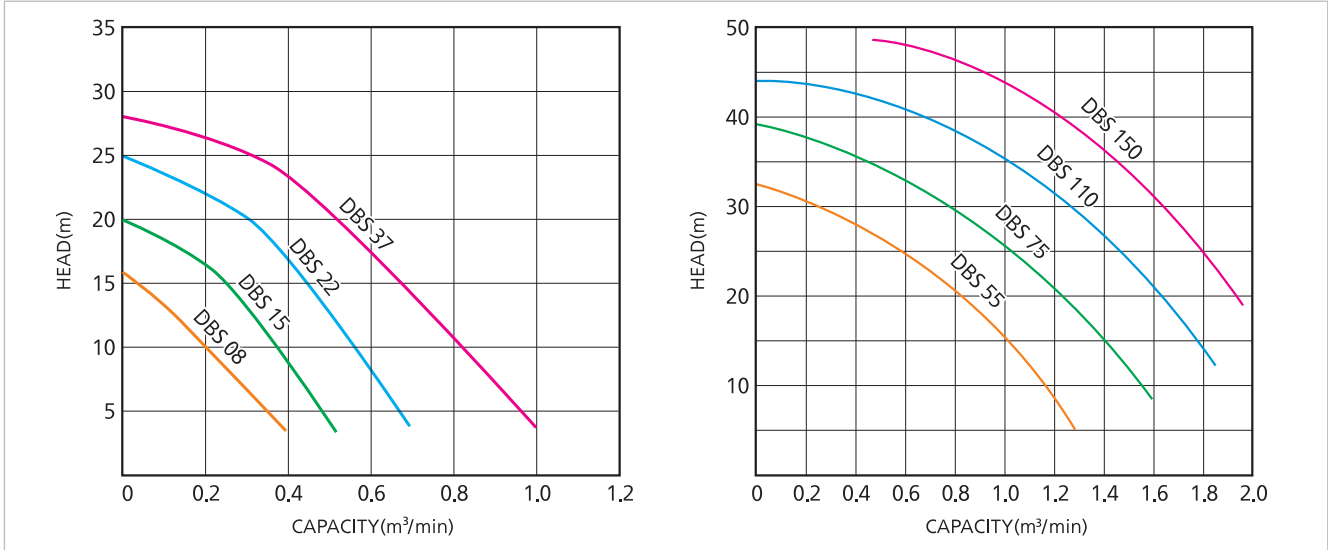

### 표준사양

MODEL	토출구경 Discharge	동력		토출량 Q(m³/min)	전양정량 H(m)	중량 kg	비고
		HP	kW				
DBS 08	50mm	1	0,75	0,16	10	36	탈착타입 Ex) DBS 08-T0
DBS 15		2	1,5	0,25	15	45	
DBS 22		3	2,2	0,30	20	50	
DBS 37	80mm	5	3,7	0,50	20	76	
DBS 55	100mm	7,5	5,5	0,60	25	82	
DBS 75		10	7,5	0,80	30	150	
DBS 110		15	11	1,00	35	155	
DBS 150		20	15	1,20	40	160	