



수중볼텍스펌프



일반형



탈착형


특성

- 오물펌프로써 특수개방형 임펠러에 의하여 고형물이나 섬유질등의 이물이 막히거나 감기지 않는다.
- 양송물이 임펠러 내부를 통과치아니함으로 내구성이 좋음.
- 자동탈착을 병용함으로 보수점검작업을 용이하게 할 수 있음.

용도

- 단독정화조
- 양식, 채원, 과수원등의 배수
- 식품가공처리수, 세정수배수
- 주방배수, 일반잡배수
- 집단오수처리장
- 두부공장 원도세척이송용

선정도표

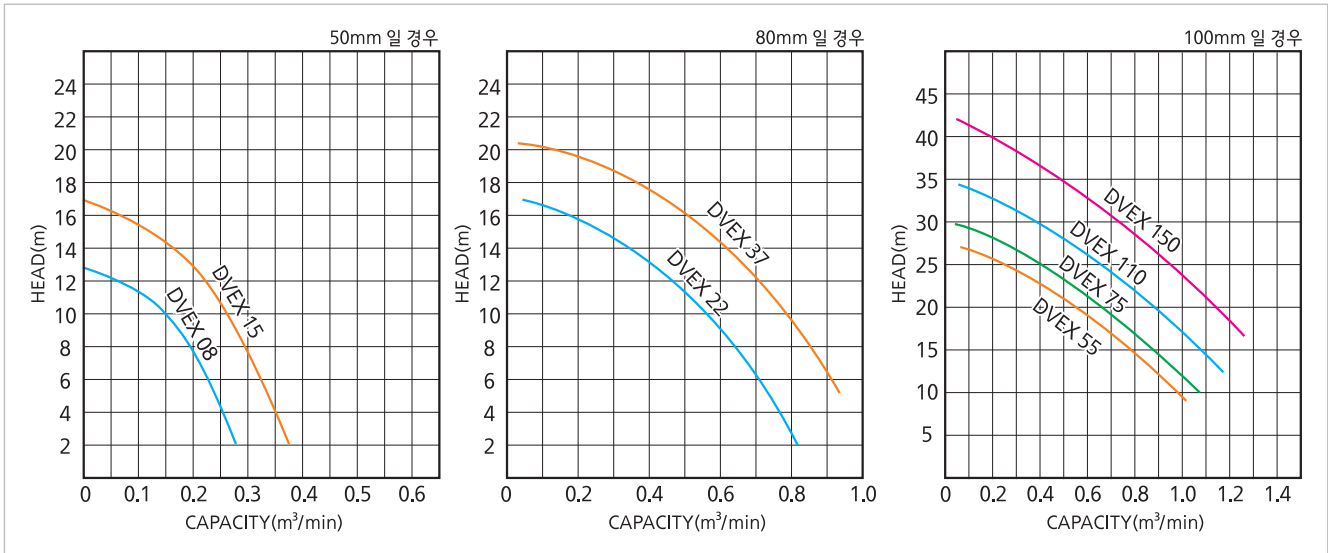

표준사양

MODEL	토출구경 Discharge	동력		토출량 Q(m³/min)	전양정량 H(m)	중량 kg	비고
		HP	kW				
DVEX 08	50mm	1	0.75	0.16	10	33	탈착타입 Ex) DVEX 08-TO
DVEX 15		2	1.5	0.25	13	55	
DVEX 22	80mm	3	2.2	0.45	12	58	
DVEX 37		5	3.7	0.45	17	79	
DVEX 55	100mm	7.5	5.5	0.55	20	85	
DVEX 75		10	7.5	0.65	20	130	
DVEX 110		15	11	0.85	20	160	
DVEX 150		20	15	0.95	26	170	