



엔진 펌프




일반사양

항목	1800rpm	
최대유량범위(m ³ /min)	0.1~3.5	
최대양정(m)	20~200	
사용온도범위(°C)	청수 0~90도	
허용흡입압력(Kg/cm ² G)	10K $\frac{\text{절대정양정}}{10}$ 이하	
회전방향	CW	
플랜지 (FALNGE)	Rating	KS10Kg/cm ² , KS20Kg/cm ²
	Facing	RF FF
구조	임펠러	CLOSE
	패킹부	GLAND/P,M/Seal
	베어링형식	Ball B/R
프랜지위치	흡입플랜지	SIDE
	토출플랜지	TOP

제품특징

- 좁은 공간에서도 설치가 용이하다.
- 구조가 간단하며 고장이 적다.
- 비상 발전기가 없는 관계로 설치비가 적게 든다.
- 기존 모터펌프 보다 설치가 편리하다.
- 자동원격 기능이 가능하다.
- 고유량, 고양정 외 다용도가 가능하다.
- 현장 여건에 따라 다양한 형태로 제작 가능하다.

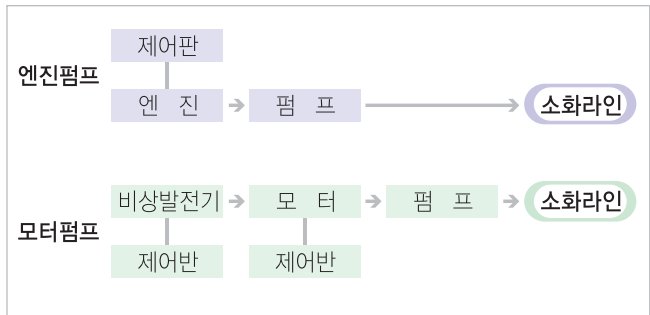

소방엔진펌프의 계통도

